

Faktúra (Daňový doklad)
Číslo: **211202**

41407

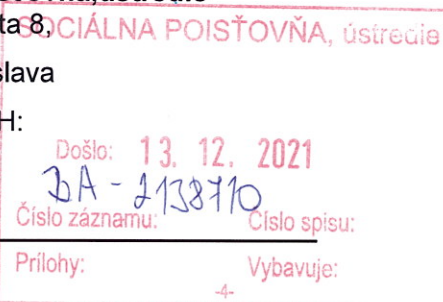
Dodávateľ: Peter Fábry MOPEFA
Š. Nahálku 2227/4-20
034 01 Ružomberok

IČO: 41420420 IČ DPH:
DIČ: 1049868380

Firma zapísaná Rbk OÚ v živnost. registri č. 570-8241

Odberateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
UL. 29. augusta 8,
813 63 Bratislava

IČO: 30807484 IČ DPH:
DIČ : 2020592332

**Bankové spojenie:**

Číslo účtu / IBAN: SK77 1100 0000 0029 3638 8259

Banka: Tatra banka a.s.

Variabilný symbol: 211202

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: bankovým prevodom

Dátum vystavenia: 30.11.2021

Dátum splatnosti: 30.12.2021

Fakturujem Vám ukončené nasledovné práce na základe objednávky :107-0610/2021
(oprava kanalizácie dažďovej vody + doplnenie nového zvodu na nádvorí Soc.poisťovne v Ružomberku)

PRÁCE :

- demontáž zámkovej dlažby / prenosenie / uskladnenie
- zakrytie zámkovej dlažby (ostatnej – kôli výkopom)
- výkop bagrom + ručné dokopanie (cca 6bm do hĺbky cca 1m)
- demontáž pôvodnej kanalizácie
- osadenie novej kanalizácie Ø300 cca7bm vrátane odbočky na 2 vetvy a dopojenie 2 čistiacich vpustí + dopojenie do hlavnej kanalizácie/ vyvrtanie otvoru Ø300 pre dopojenie
- obsypenie rúr potrebnými vrstvami štrku / zaštrkovanie
- osadenie upozorňovacieho výstražného pásu
- uvibrovanie štrkových vrstiev vibračnou „doskou-žabou“
- oprava/doplnenie podsypu pod zámkovú dlažbu
- pokládka pôvodnej zámkovej dlažby + časť novej do 2m2 + zaškárovanie pieskom jemným
- doplnenie / montáž nového zvodu Ø125mm vrátane osadenia kotlíka, potrebných kolien, navrtanie úchytovej a dopojenie do nových vpustí

spolu PRÁCE : 2.717 €

MATERIÁL:

- kanalizačná rúra Ø300mm 6bm
- kanalizačné kolená 6ks, odbočka, redukcie 2ks , čistiace vpuste 2ks
- nový zvod Ø125: kotlík, rúry, kolená, úchyty, polyuretánový tmel
- štrky obsypové (rôzne fraktúry) + dovozy
- škárovací piesok jemný
- nopová fólia 2,8m2
- nová zámková dlažba 2m2
- ostatný iný drobný materiál (rezné kotúče, hmoždiny, šróby, mazadlo atď...)

Spolu MATERIÁL: 1.555 €

OSTATNÉ:

- zaobstaranie (čas) a dovoz materiálov vrátane presunov materiálov po stavbe
- odvoz a likvidácia stavebných odpadov na skládku (7m3 výkopu+stará kanalizácia ...)
- osobná doprava na stavbu

Spolu OSTATNÉ: 715 €

NAVIAC (položky nenacenené v ponuke):

1. zabezpečenie tlakového preplachu stojacej/neodtekajúcej kanalizácie v dĺžke 115m - potreba pre napojenie novej dažďovej kanalizácie (Ružomerská vodárenská spoločnosť) (viď priložené foto) + všetky práce s tým spojené 532 €
2. rozbitie krycieho železo-betónu pôvodnej kanalizácie (vážna/nepredvídateľná prekážka týkajúca sa výkopových prác) Nebolo nacenené v pôvodnej ponuke č.021021 zo dňa 10.10.2021 (viď priložené foto) 179 €

Celkom:

5.698 EUR

Záloha:

EUR

CELKOM K ÚHRADE:**5.698 EUR****Dodávateľ NIE je platca DPH!**

Pri nedodržaní termínu splatnosti, Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

