

Špecifikácia presklenej steny

Charakteristika dverí :

profil : trojkomorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom

prevedenie : hnedá - hnedá

tesnenie : celoobvodové trvalo pružné tesnenie čierne

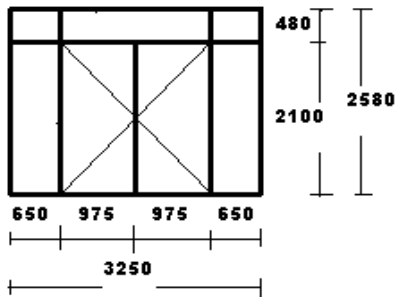
výplň : izolačné bezpečnostné dvojsklo $U= 1,1$, trieda bezpečnostného skla O1,O2

prah : hliníkový s prerušeným tepelným mostom

kovanie : celoobvodové

vybavenie dverí : samozatvárač s aretáciou, obojstranné madlo na otvárací časti dverí

zamykanie : samostatná cylindrická zámková vložka vysokej bezpečnosti proti vlámaniu tr.3, všetky vonkajšie dvere musia byť minimálne v triede bezpečnosti „B“ – prekonateľné so zvýšenou pasívnou bezpečnosťou s použitím bezpečnostného skla, závesy a zámok tváraných dverí ako aj umiestnenie kridla dverí v zárubni nesmie umožňovať vybratie a nadvihnutie kridla z vonkajšej strany

| pol.č. | schéma | |
|--------|--|------|
| 1 |  | 1 ks |